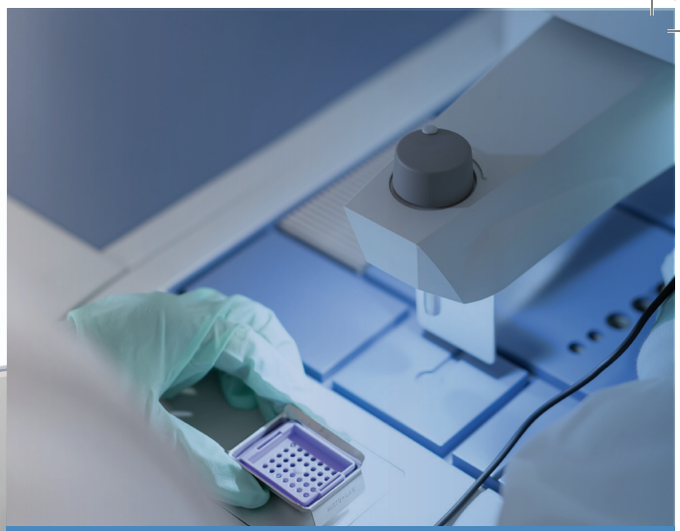

Thermo Scientific HistoStar
Station d'enrobage

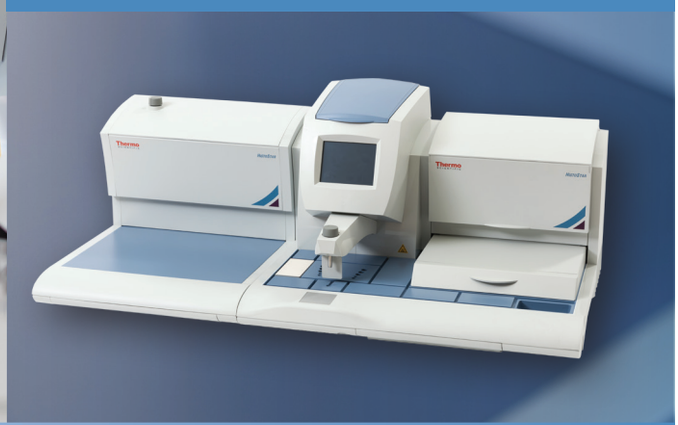

Enrobage et efficacité

Sécurité, ergonomie et fonctionnalité

- Une conception innovante pour répondre aux besoins des laboratoires les plus exigeants
- Confort et conception ergonomique
- Zones de travail et de stockage bien éclairées
- Large plaque de refroidissement à température réglable

Thermo SCIENTIFIC

M61000_R0815_ HistoStar_FR.indd 1 3/9/16 10:45 AM

Thermo Scientific
Station d'enrobage HistoStar

Efficace, polyvalente, ergonomique

Conçue pour l'efficacité

La station d'enrobage HistoStar™ Thermo Scientific™ est spécialement conçue pour vous aider à optimiser la productivité de votre laboratoire.

- Avec une capacité de cinq litres de paraffine, une plaque de refroidissement pouvant recevoir 72 blocs et un espace de rangement de 300 cassettes – l'HistoStar est équipé pour répondre aux demandes des laboratoires les plus actifs.
- La station d'enrobage HistoStar est de conception robuste avec peu de parties mobiles afin de réduire l'usure et les besoins d'entretien et assurer des performances fiables pendant des années.

Une flexibilité adaptée à votre flux de travail

Chaque laboratoire est unique, du processus de travail jusqu'à la configuration de vos instruments. L'HistoStar s'adapte à la configuration de votre laboratoire et à vos besoins spécifiques.

- La palette de distribution de la paraffine réglable de l'HistoStar permet de l'ajuster sans difficulté sur la position la plus ergonomique.
- Réglage du débit aisé pour une adaptation parfaite à vote flux de travail. Même les Super Mega cassettes peuvent être enrobées Egalement !
- L'écran tactile, de grande dimension et intuitif, permet d'accéder rapidement aux commandes de température et autres paramètres. Le mode Veille programmable assure des économies d'énergie tout en respectant votre flux de travail.
- La plaque de refroidissement modulaire permet le positionnement pour un flux de travail optimal.
- Le ParaTrimmer™ Thermo Scientific™ intégré offre un gain de place pratique. Réduit les déchets de paraffine au microtome.

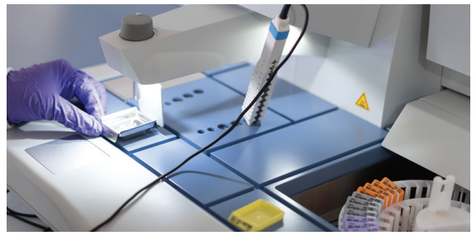

Conception ergonomique – isolé et profilé

Sécurité, ergonomie et fonctionnalité

L'HistoStar bénéficie d'une conception ergonomique qui apporte un confort optimal à l'utilisateur.

- Tous les points de contact sont isolés pour assurer le confort de l'utilisateur tout au long de la journée, dans un espace de travail sans risque de brûlures.
- L'éclairage à LED illumine de façon homogène l'espace de travail, réduit la fatigue et les erreurs, sans l'encombrement des lampes distantes peu pratiques. Le réglage de l'intensité lumineuse est facile, avec cinq niveaux d'éclairage pour la zone des échantillons et celle des accessoires.

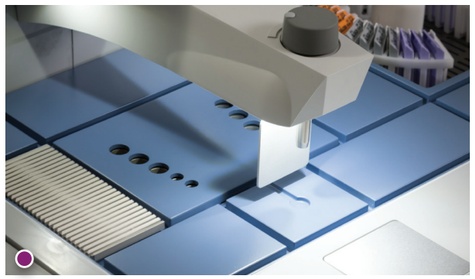

- **NOUVEAU** plateau de documentation intégré pour le rangement des rapports
- La plaque de refroidissement modulaire permet le positionnement pour un flux de travail optimal
- **NOUVELLE** plaque de refroidissement réglable par l'utilisateur, conçue pour réduire la fissuration des blocs
- L'éclairage à LED à cinq niveaux d'intensité offre un éclairage optimal pour la zone des échantillons et celle des accessoires.
- **NOUVEAU** modèle de ParaTrimmer, optimisé pour une productivité maximale
- Espace de rangement de grande capacité pour les moules, les cassettes et les paniers
- **NOUVEAU** système de commande novateur à écran tactile

Spécifications de la station d'enrobage HistoStar Thermo Scientific		
Dimensions	Module d'enrobage (L, P, H)	650 x 600 x 410 mm
	Plaque de refroidissement (L, P, H)	430 x 600 x 410 mm
Poids	Module d'enrobage	25 kg
	Plaque de refroidissement	20 kg
Capacité, réservoir de paraffine		5 litres
Températures	Réservoir de paraffine	50 - 70 °C
	Zone froide	5 °C
	Zone réactive	50 - 70 °C
	Stockage des tissus	50 - 70 °C
	Stockage des moules	50 - 70 °C
	Plaque de refroidissement	Réglable, -12 à -3 °C avec une tolérance de ±1 °C)

Thermo Scientific HistoStar
Station d'enrobage

Informations de commande		
Description		**Référence**
HistoStar complet	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	A81000001
comprenant: Unité de	100 à 120 V CA, 50/60 Hz	A81000002
distribution et plaque de	220 à 240 V CA, 50/60 Hz (Chine uniquement)	A81000003
refroidissement et		
Plaque de refroidissement HistoStar	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	A81000004
	100 à 120 V CA, 50/60 Hz	A81000005
	220 à 240 V CA, 50/60 Hz (Chine uniquement)	A81000006
Kit de presses échantillons, jeu de 2 : 1 X 20 mm et 1 X 12 mm		A81010030
Kit de spatules, jeu de 2		A81010031
Protection stockage couvercle		A81010026
Loupe équipée		A81010032
Pédale pour commande au pied		AP16629
Pince chauffante, électrique, rouge, pointe de 1 mm		A81010033
Pince chauffante, électrique, jaune, pointe de 2 mm		A81010034
Pince chauffante, électrique, bleue, pointe de 4 mm		A81010035
Kit porte-document		A81010036

Un enrobage efficace nécessite une paraffine efficace

Paraffine Thermo Scientific Histoplast

Livraison, fiabilité, support technique inégalé et qualité produit supérieure, tout cela est inclus avec chaque boîte de paraffine of Thermo Scientific™ Histoplast™. Fabriquées à base de paraffine et de polymères plastiques, ces paraffines offrent d'excellentes propriétés de traitement et produisent des coupes minces et sans plis.

Contactez votre représentant local Thermo Scientific pour une comparaison côte à côte.

Description	Quantité	N° de réf.
Histoplast PE	8 x poches de 1 kg	8330
Histoplast IM	8 x poches de 1 kg	8331
Histoplast LP	8 x poches de 1 kg	8332

www.thermoscientific.com/pathology

© 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales.

Anatomie pathologique

Centre d'Affaires Objectif 3
2 Rue Louis Armand
92600 Asnieres Sur Seine/ France
+33(1) 1 40 86 65 26/27

Tudor Road, Manor Park
Runcorn, WA7 1TA
ROYAUME-UNI
+44 (0) 800 018 9396
+44 (0) 1928 534 000

Thermo SCIENTIFIC
A Thermo Fisher Scientific Brand

M61000 R08/15